



HIKVISION

HIKVISION AX PRO

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS



Tartalom

1. Kezdőképernyő	3
2. Eszköz menü	4
3. Eszköz hozzáadás	5
4. Állapot	6
5. Beállítások	7
6. Felhasználó kezelés	8


RIEL

1. KEZDŐKÉPERNYŐ

Amint belépünk az alkalmazásban az eszközök fül alatt található meg az AxPro eszközünk, amit innen is tudunk vezérelni. Az alsó sávban az összes funkció gombot megtalálhatjuk, de használhatjuk a területen lévő otthon maradás gombunkat vagy a teljes élesítést is. Amint valamelyik funkció aktiválva van az állapot jelző sáv megváltozik és kékre vált a funkció gomb is. Más Terület élesítéséhez vagy a területen lapozó módszert használunk vagy a 3db pont mellett található nézetváltást használja.


Az alsó sávban az üzeneteknél találjuk a régebbi push értesítéseket, amiket a rendszerünk küldött illetve amennyiben van PIR Cam is a rendszerben annak a videói is itt található a push értesítéssel egybe fűzve.

Az eszköz nevére kattintva további beállítások jönnek elő.

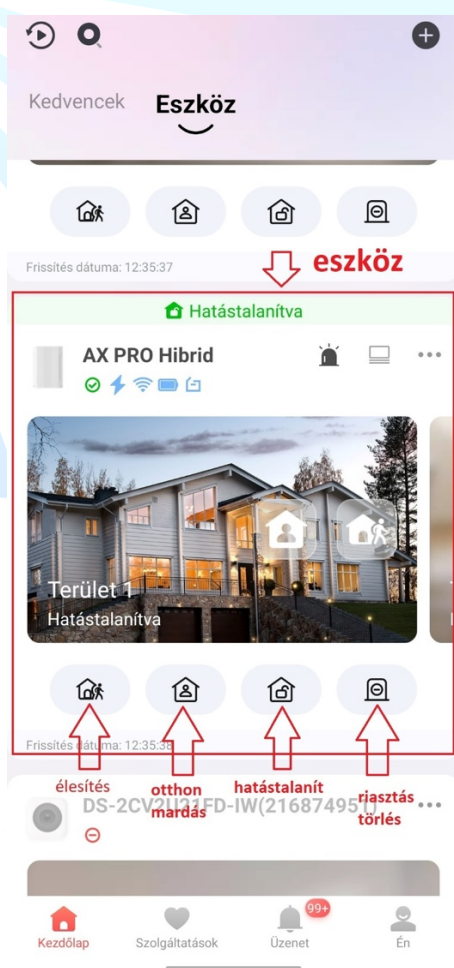

2. ESZKÖZ MENÜ

Az eszközbe lépve a következő felület érhető el.

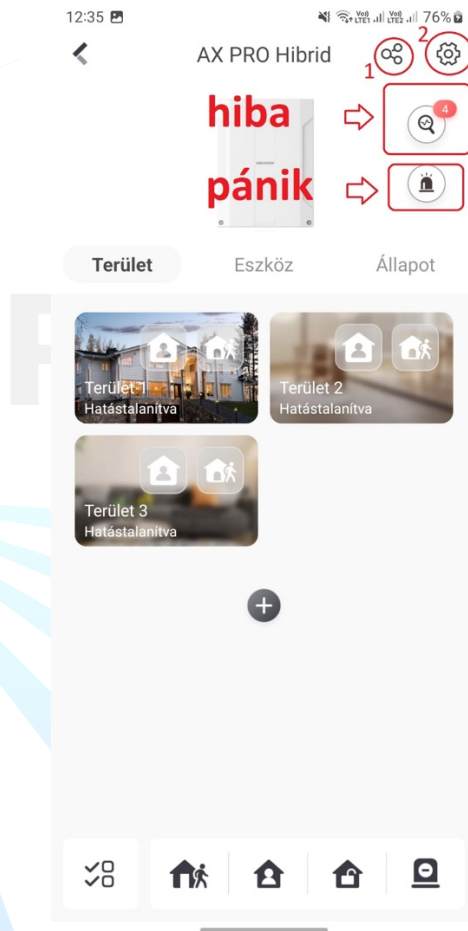


Itt tud a területek között választani, vagy az eszköz fölön amennyiben joga van hozzá új érzékelőt hozzá adni. (nem minden felhasználó tud eszközt hozzá adni vagy törölni a rendszerből, ezt csak adminisztrátori vagy installer fiókkal lehet megtenni.)

Amennyiben más Hik-Connect felhasználóval akarja megosztani úgy az 1-gyel jelölt megosztás résznél kell regisztrált fióknak meghívót küldeni a rendszerhez.

A 2-essel bekarikázott résznél a beállításokhoz lehet lépni, ahol az offline nem Hik-Connect fiókkal rendelkező felhasználókat lehet hozzá adni a rendszerhez a felhasználókezelésnél.


3. ESZKÖZ HOZZÁADÁS

Eszköz hozzáadása a "+" jellel érhető el majd a QR kódot bekapcsolva az érzékelőt táp alá kell helyezni az ON gombbal. Fontos a távirányítót is itt kell hozzáadni a rendszerhez. (amennyiben sok eszköz van a rendszeren le kell tekerni a gomb eléréséhez).

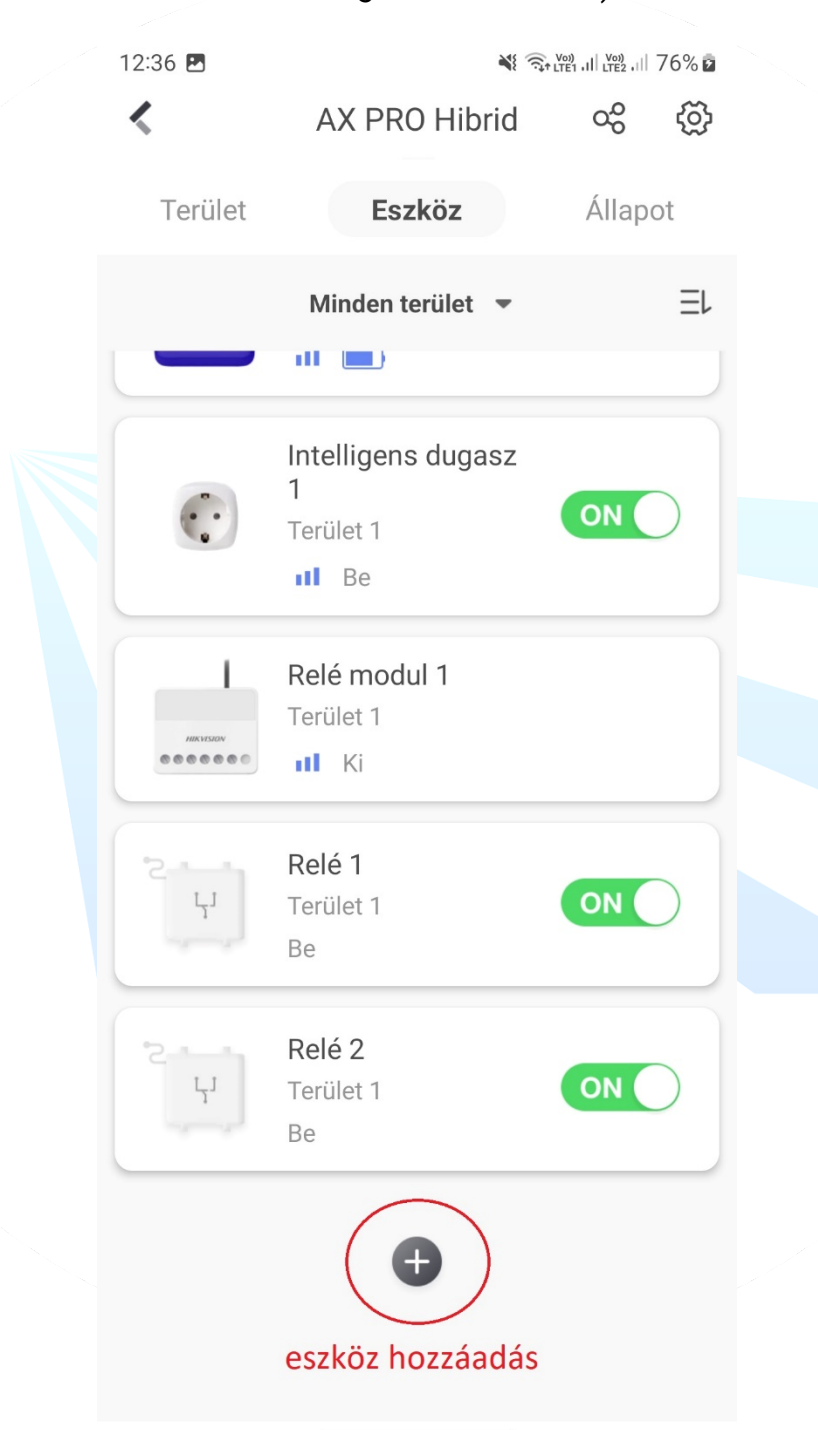


4. ÁLLAPOT

Az állapot fülön lehet látni a rendszerünk milyen kommunikációt használ éppen vagy van-e felprogramozva rá, illetve milyen az akkumulátor állapot.

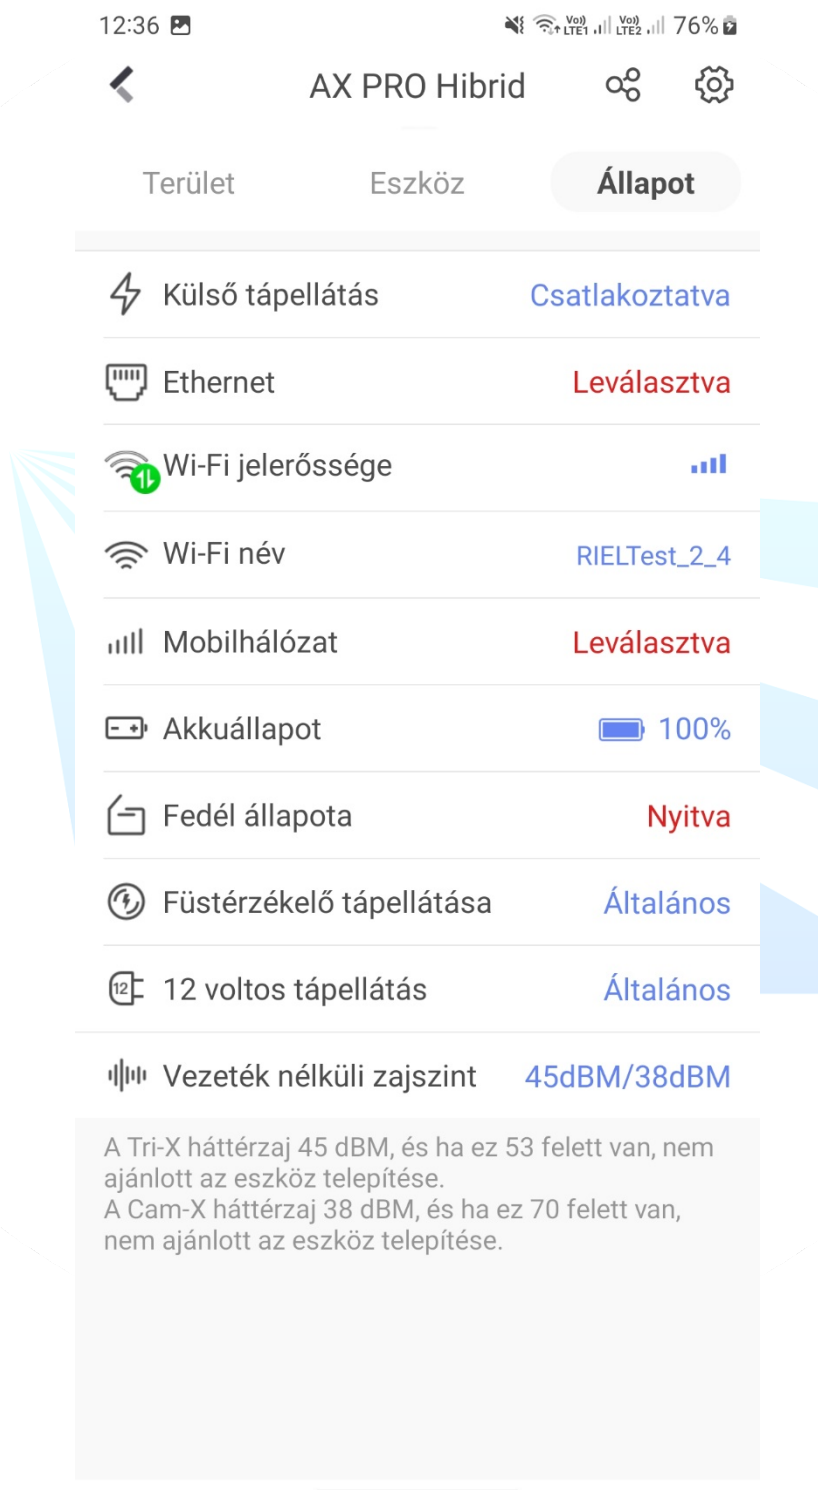


5. BEÁLLÍTÁSOK

Fogaskerekekre kattintva felhasználó profiltól függően előjönnek a beállítások. Itt lehet a felhasználókezelésnél további felhasználókat hozzáadni.

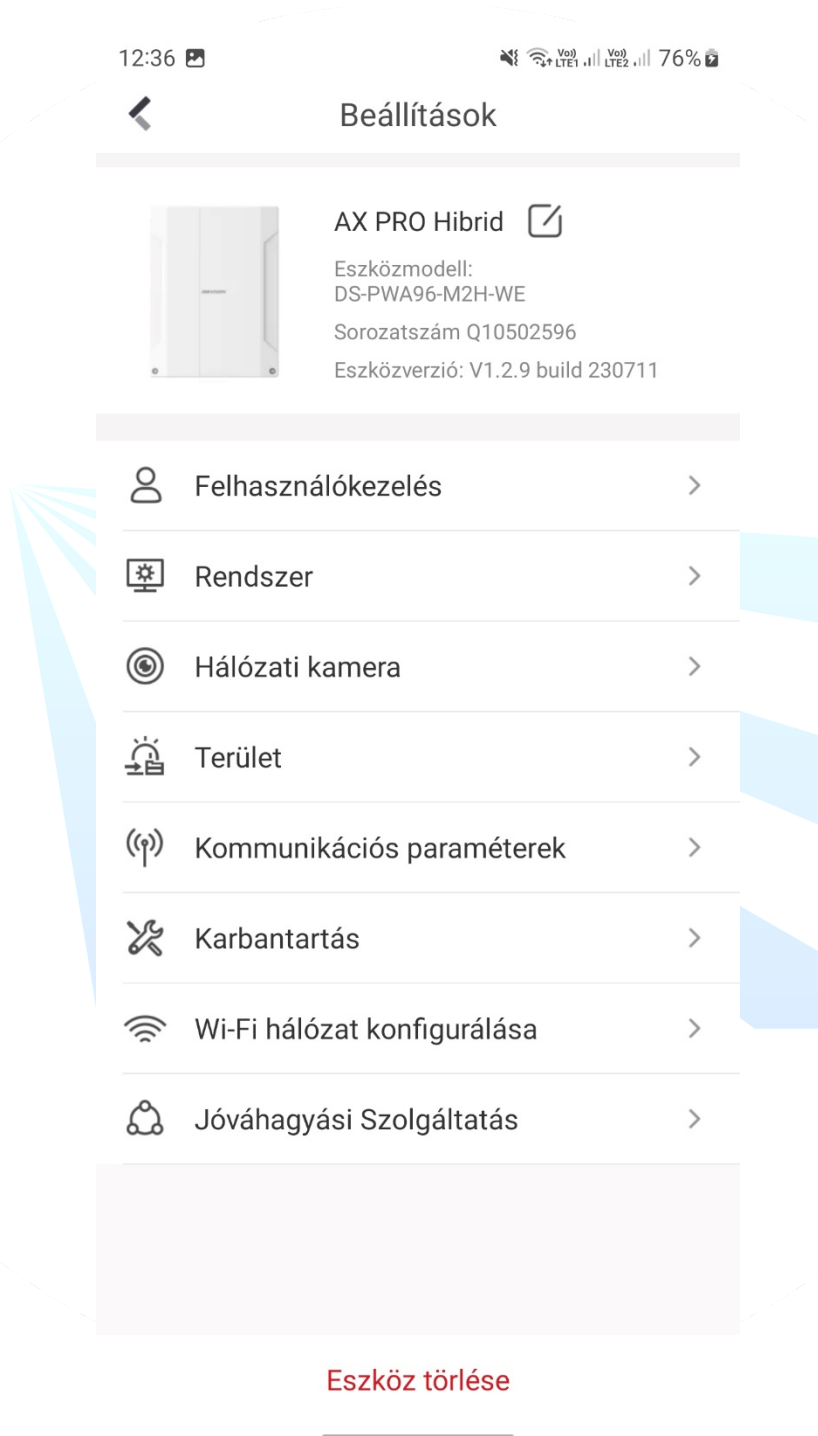

6. FELHASZNÁLÓ KEZELÉS

Felhasználó kezelésnél elérhető az összes felhasználó, aki a rendszerhez van adva offline, online (Hik-Connect fiókkal). Offline felhasználót a jobb felső sarokban a "+" jellel lehet hozzá adni itt lehet megadni a billentyű jelszót is a kényszer kód mellett, illetve itt lehet a felhasználóhoz kártyát és távirányítót is hozzá rendelni.

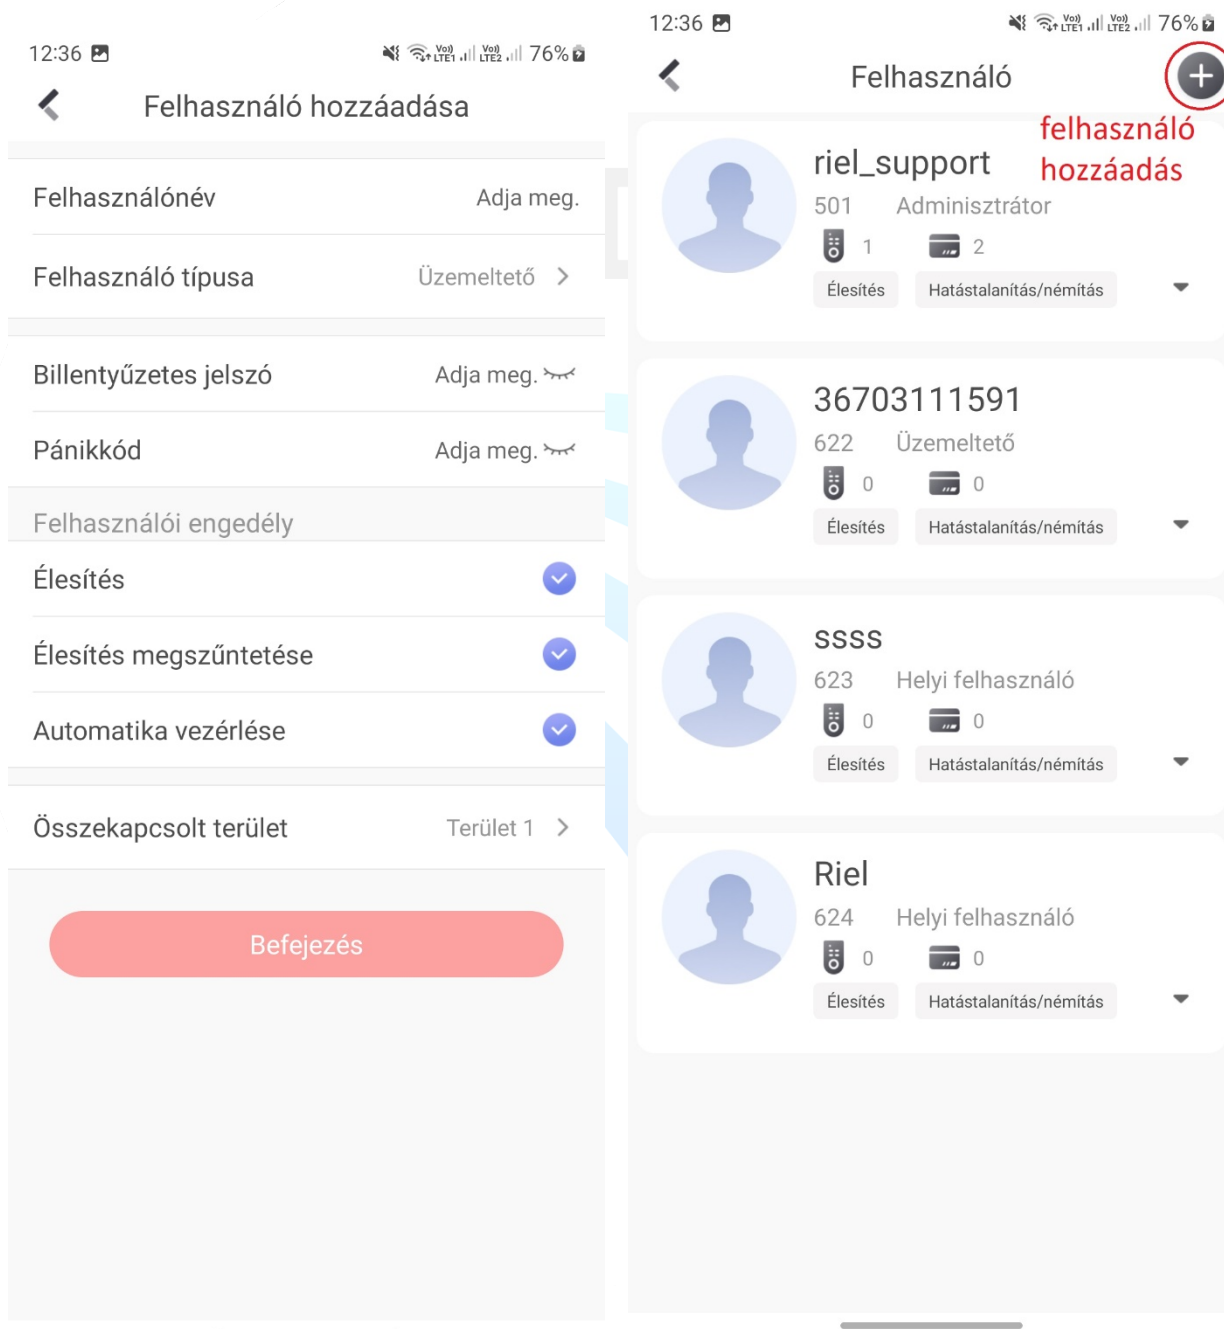

Régebbi felhasználók szerkesztéséhez elég a felhasználóra kattintani. Amennyiben Hik-Connect felhasználót szeretne törölni az eszközről azt az alkalmazáson belül a beállítások megosztáskezelésnél teheti meg.

