


ETHM-2

UNIVERZÁLIS TCP/IP KOMMUNIKÁCIÓS MODUL

- telefonvonal felügyeleti kimenet TCP/IP átalakító bármilyen központhoz
- modulbemenettel meghívott TCP/IP távfelügyelet
- az SSL protokoll kezelése a kimenő postaszerver való kommunikációban (csak az **ETHM-2 FLASH v2.00**-re vonatkozik)
- távvezérlés web böngészőn keresztül (csak az **ETHM-2 FLASH v1.02**-re vonatkozik)
- konfiguráció web böngészőn keresztül (**ETHM-2 SOFT**)
- helyi konfiguráció RS-232-n keresztül
- felhasználható TCP/IP kommunikációval ellátott, egyszerű riasztóközpontként
- kódolt adatátvitel

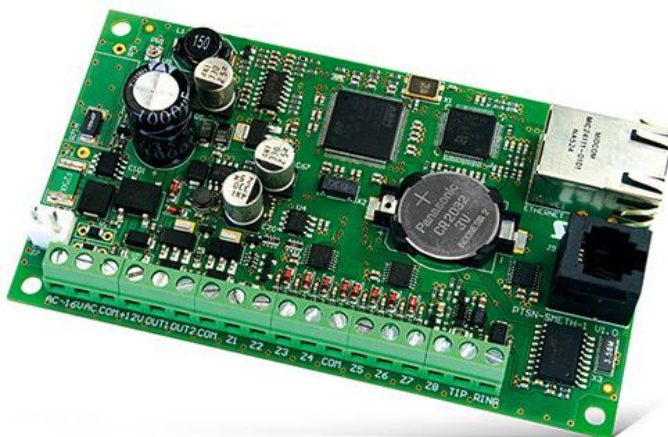

MŰSZAKI ADATOK

OC típusú kimenetek terhelhetősége	50 mA
Táp áramteljesítménye	1,2 A
Nyomatott áramkört lemez méretei	68 x 120 mm
Működési hőmérséklet	0...+45 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Áramfelvétel készenléti állapotban	150 mA
Maximális áramfelvétel	450 mA
Tömeg	86 g